

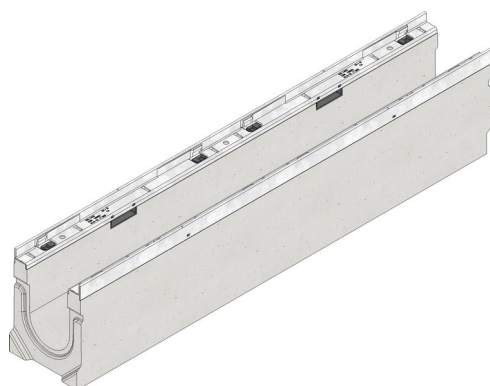


KORYTKA SZCZELINOWE 100

FASERFIX®KS 100, typ 010



F 900

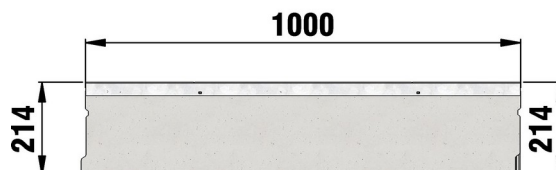

■ Dane techniczne:

Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Waga kg	Gł. osadzenia rusztu mm	Przekrój odwodnienia cm ²	Nr kat.
1000	160	214	42.1	20	141.0	8042

■ Opis produktu:

FASERFIX KS 100 typ 010 - Korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka cementu, kwarcu i włókna). Krawędzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej o wysokości 20 mm i szerokości 25 mm w najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych ścianach za pomocą poziomych kotew zaciskowych. Krawędzie koryt wyposażone w 8 specjalnych poziomych zamków pod ruszt (system zatrzaskowy SIDE-LOCK), w owalne otwory pod trzpienie z rusztów w ilości 8 szt., a także w 4 poziome gniazda pod blokady ANTY WANDAL. Boczne ścianki koryta gładkie, bez wcięć i wyłobień, dno koryta chropowate zapewniające dobrą przyczepność z podbudową betonową. Klasa wytrzymałości korpusu koryta bez rusztów = F 900. Ognioodporność: klasa A1 (koryto niepalne). Znakowanie na ramie zgodnie z PN -EN 1433 posiadające dopuszczenia DWU.

■ Materiał:

- **Korpus kanału:** beton C 35/45 zbrojony włóknami
- **Rama:** stal ocynkowana

■ Typ zgodny PN-EN 1433:


M

■ Norma:

EN 1433

■ Obszary zastosowań:

- Architektura i design
- Fasady
- Dachy płaskie, tarasy i balkony
- Przestrzeń publiczna
- Obiekty komunalne
- Parki i tereny zielone



Optymalne wykorzystanie produktu w wyżej wymienionych zastosowaniach zależy od różnych czynników (położenie, obciążenie ruchem i częstotliwość, ...). Nasi eksperci chętnie Ci doradzą!

